



Inhoud en algemene informatie

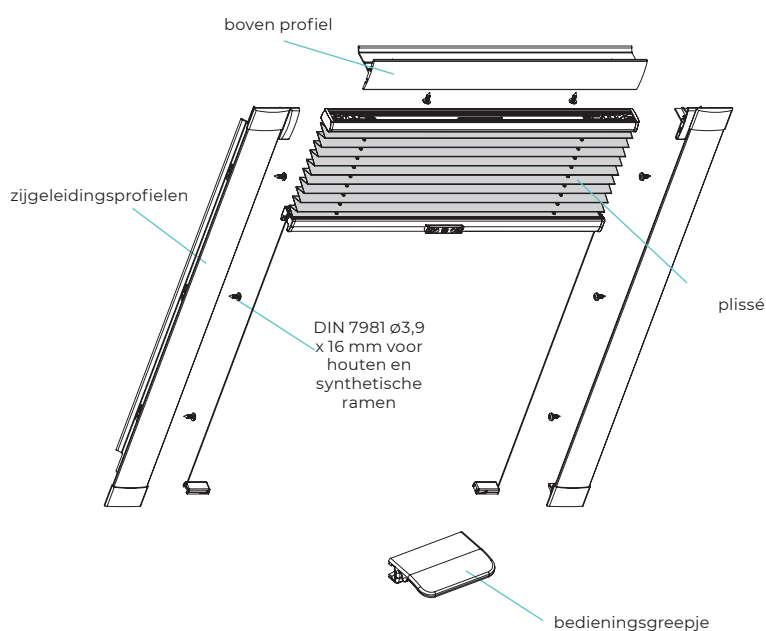


Het ouder raammodel GGU met pengat 105° vraagt om afstandsstukken toe te voegen in het profiel. Plaats de afstandsstukken nabij de schroef.

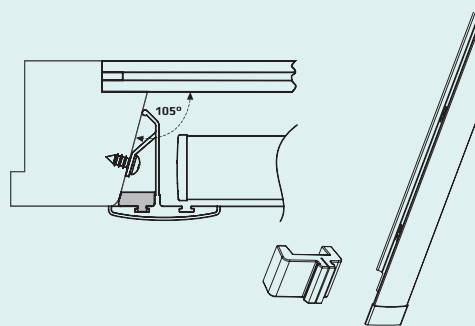


Montage van de plissé


- 1 Bevestig de 2 zijgeleidingsprofielen en het boven profiel aan elkaar.

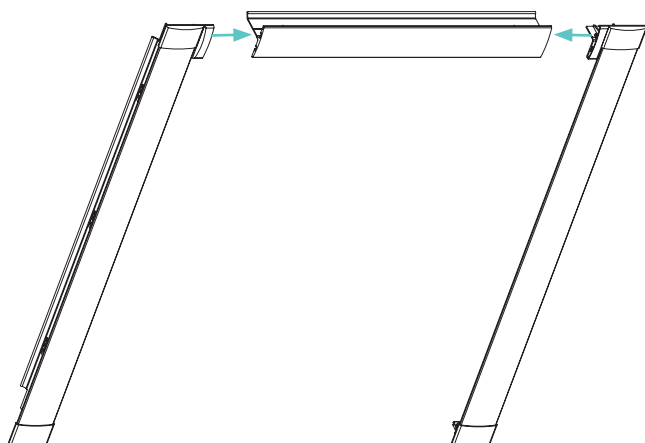


- 2** Plaats het profiel in het raamkader. Het bovenprofiel moet nauw aansluiten.

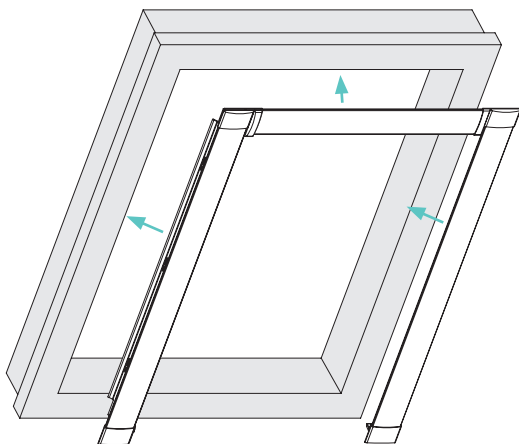


- 3** Plaats de eindkappen boven- en onderaan recht. Los de schroeven en plaats de eindkappen in de hoek van het venster. Schroef terug vast.

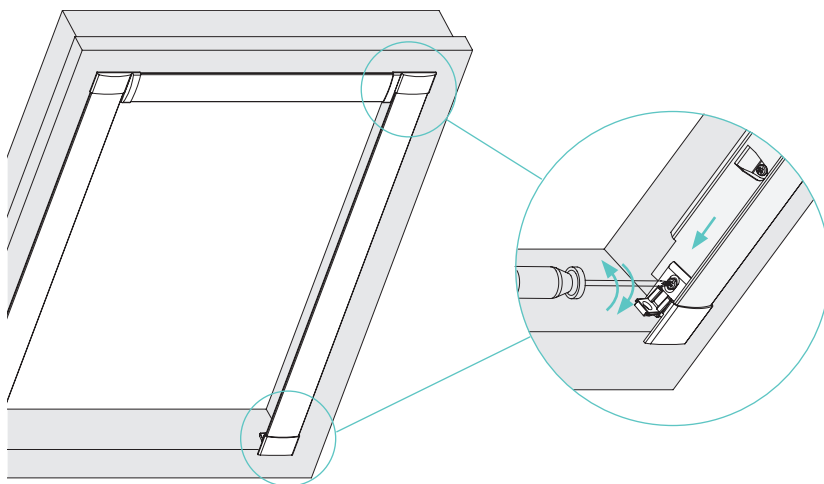


- 4** Monteer de bedieningshandgreep: Schuif de handgreep zijdelings.

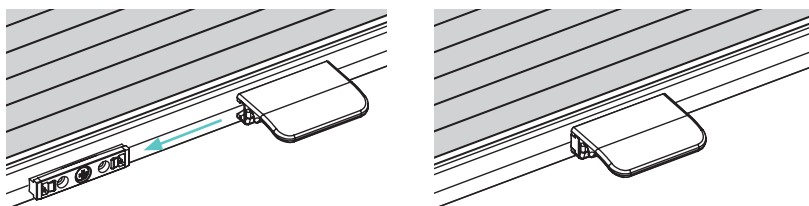


- 5** Verwijder het elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.

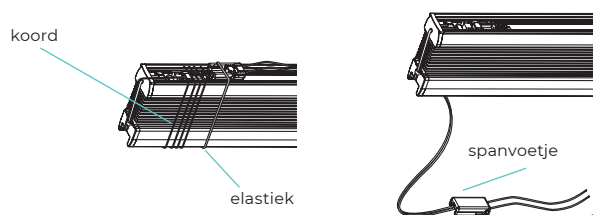


- 6** Plaats de plissé achter de zijgeleidingsprofielen en duw omhoog in de clips tot het klikt.

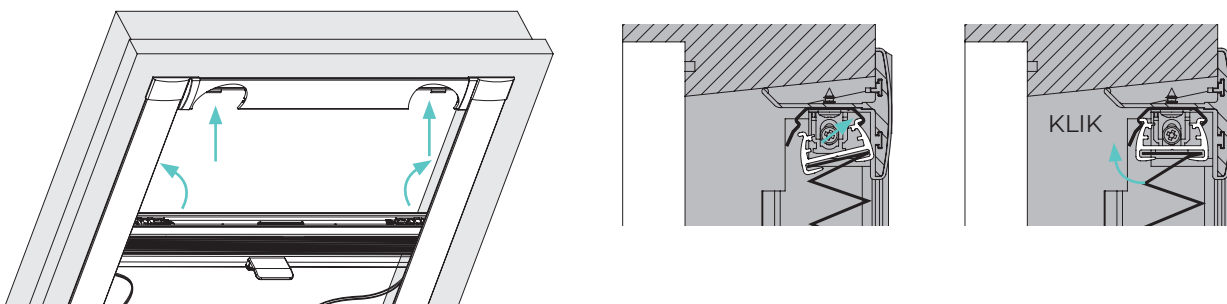

- 7** Duw de onderste spanvoetjes op de bevestigingsplaten. onderaan

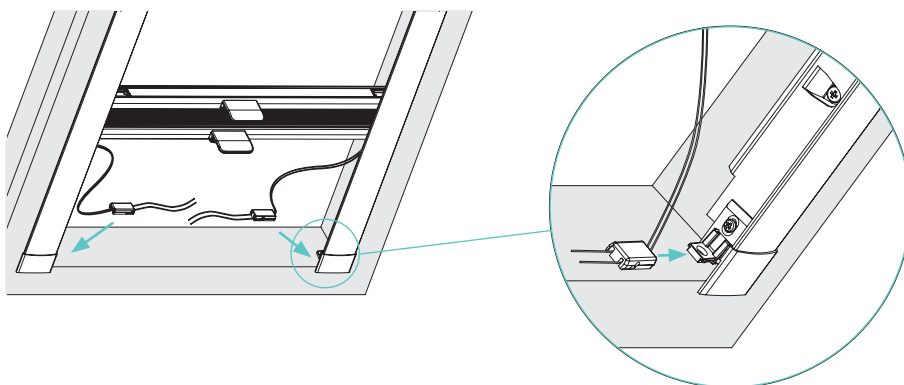

- 8** Knip de overblijvende koordeindes af.



Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.

Bediening van de plissé

De DF comfort 10 wordt bediend met een bedieningsgreepje.
Eventueel met behulp van een bedieningsstang, indien nodig.

